

Información de producto | FICHA TÉCNICA

VICE. Colores Sólidos. Pintura satinada, alta presión, excelente cubrición y secado ultra rápido. 400 ml, 11 Oz, 312 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sencillamente, un spray de pintura diseñado para pintar en la maldita calle. 400 ml de pintura de alta presión en una escueta gama de 50 colores satinados.

Advertencia: este producto expone a los consumidores a cierto riesgo de adicción, abuso o mal uso, pudiendo llegar a afectar a su vida en sociedad.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buen endurecimiento.
- Flexibilidad excelente.
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Buen poder de cubrición.
- Durabilidad del color.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Muy buen comportamiento en la intemperie.
- Muy buena resistencia a los rayos U.V. (consultar carta).

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas: Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prever una imprimación antioxidante si se considera necesario. Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Válvula:	Válvula hembra polivalente
Propelente:	GLP C3 C4
Tipo Ligante:	Acrílico
Color:	Consultar carta
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	5-11'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 h
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micras/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	0 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	3 m ² para aerosol 400 ml
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 10 años
Condiciones de aplicación:	T 5°C a 40°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P
Tiempo de repintado/barnizado:	Entre 15 minutos y 2 horas


* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

APLICACIONES

Sin alentar (ni disuadir) ningún comportamiento fuera de la ley, podemos decir que este aerosol es perfecto para pintar:

- Vallas publicitarias
- Vagones de tren y metro
- Paredes de marrón
- Persianas de metal
- Contenedores de mercancías

IMAGEN

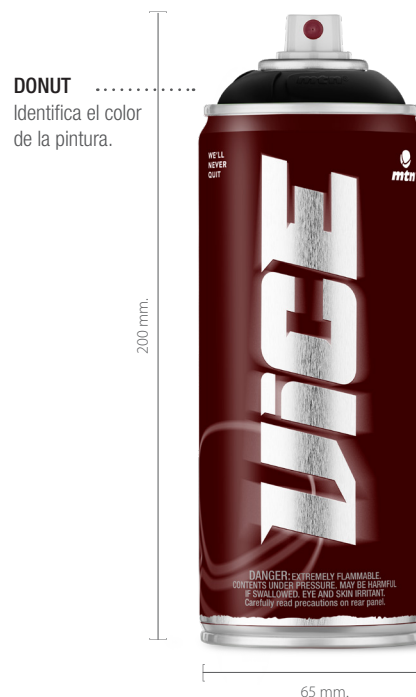

ETIQUETA



DIFUSOR



COLORES 50 Colores

Amarillo Skinny <i>Skinny Yellow</i> 	Naranja Alive <i>Alive Orange</i> 	Sashimi <i>Sashimi</i> 	Rosa Elefante <i>Elephant Pink</i> 	Púrpura Kink <i>Kink Purple</i> 	Violeta Lis <i>Lis Violet</i>
Amarillo Travis <i>Travis Yellow</i> 	Naranja Chaleco <i>Vest Orange</i> 	Rojo Palanca <i>Palanca Red</i> 	Rosa Tusi <i>Tusi Pink</i> 	Violeta Insomnio <i>Sleepless Violet</i> 	Violeta Lealtad <i>Loyalty Violet</i>
Amarillo Entrega <i>Delivery Yellow</i> 	Naranja Tony <i>Tony Orange</i> 	Rojo Madrid <i>Madrid Red</i> 	Rosa Bougainville <i>Bougainville Pink</i> 	Púrpura Drank <i>Drank Purple</i> 	Violeta Úrsula <i>Úrsula Violet</i>
Amarillo Submarino <i>Submarine Yellow</i> 	Naranja Bután <i>Bhutan Orange</i> 	Rojo Zorro <i>Fox Red</i> 	Rosa Paradise <i>Paradise Pink</i> 	Púrpura Haze <i>Haze Purple</i> 	Violeta Atmos <i>Atmos Violet</i>
Azul Pitufo <i>Snurf Blue</i> 	Verde Squirtle <i>Squirtle Green</i> 	Verde Trinidad <i>Trinidad Green</i> 	Verde Tóxico <i>Toxic Green</i> 	Marrón Piggy <i>Piggy Brown</i> 	Gris Schredder <i>Schredder Grey</i>
Azul Durango <i>Durango Blue</i> 	Verde Saint-Denis <i>Saint-Denis Green</i> 	Verde Tirador <i>Sniper Green</i> 	Verde Costia <i>Costia Green</i> 	Marrón Peluche <i>Teddy Brown</i> 	Gris Alambrada <i>Wire Grey</i>
Azul Eléctrico <i>Electric Blue</i> 	Verde Salida <i>Exit Green</i> 	Verde Sapo <i>Frog Green</i> 	Verde Lagarto <i>Lizard Green</i> 	Marrón Wallaby <i>Wallaby Brown</i> 	Gris Mariposa <i>Butterfly Grey</i>
Azul Snoop <i>Snoop Blue</i> 	Verde Mocososo <i>Snotty Green</i> 	Verde Tasmania <i>Tasmania Green</i> 	Verde Pulgar <i>Thumb Green</i> 	Marrón Mercancía <i>Freight Brown</i> 	Gris Búnquer <i>Bunker Grey</i>
				Negro Vanta <i>Vanta Black</i> 	Blanco Líneas <i>White Lines</i>

Nivel Opacidad
 Resistencia UV

Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2025.

ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
 Resistencia del envase al calor: <50°C
 Propelente: GLP – HC C3-C4

Caja (6 unidades)
 205 X 140 X 200 mm.



EXPOSITOR 50 Colores

Alto / Ancho / Fondo
 206 x 45,5 x 49 cm
 Capacidad: 324 sprays.
 Referencias: 54

SPAT2405332*

